



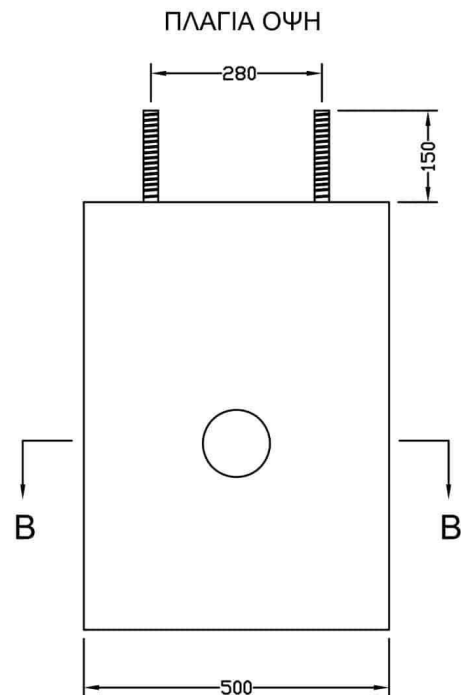


ΒΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΣΤΩΝ 4-6 m

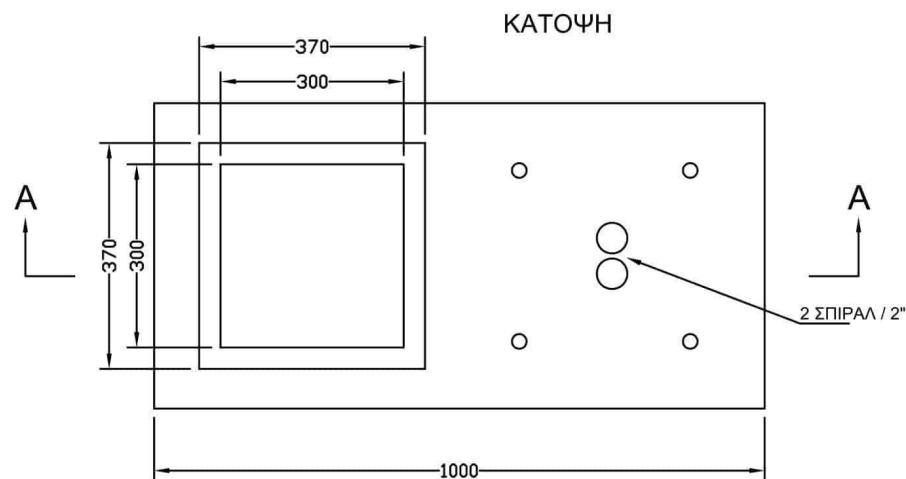


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛ. (ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ) : 1000x500x700
 ΠΕΡΙΕΧΕΙ 4 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ M24 ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ 280x280 mm
 2 ΣΠΙΡΑΛ 2", ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110 & ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΝΤΕΜΙ
 B125 40x40 ή ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΕΤΟΥ 40x40x4 ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ T139
 C20/25
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 300x300mm.
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΤΙΖΩΝ, ΑΠΟ M12-20
 ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ
 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΗ "Α-Α"

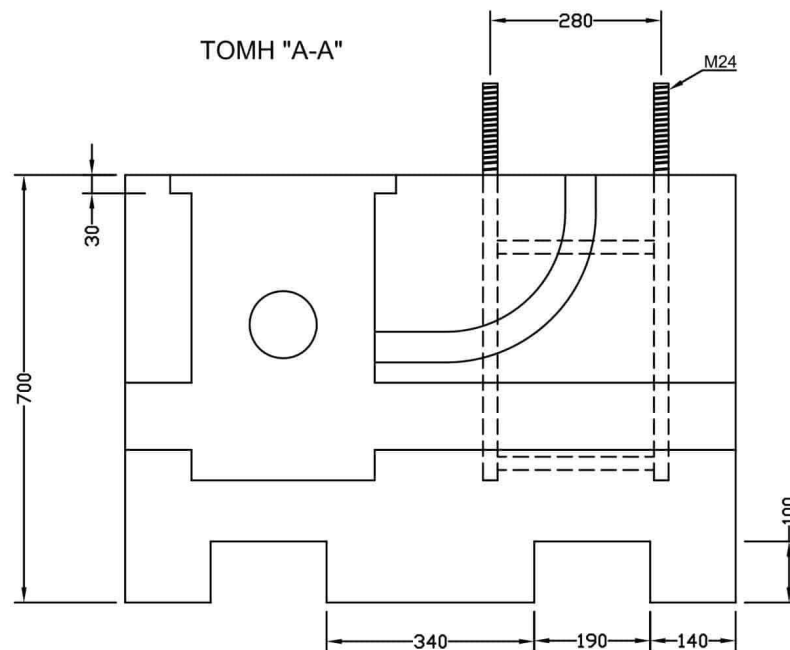

ΤΟΜΗ "Β-Β"

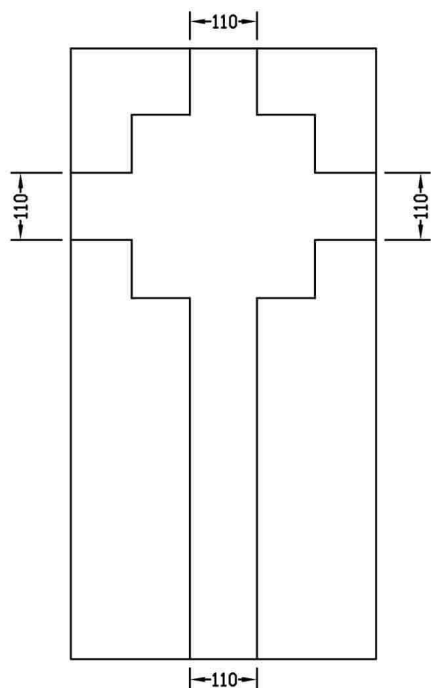

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (kg)	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (kg)	Β ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΒΕΤΕΛ ABEE
ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ Θ.	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ Θ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/05/2020	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 28/01/2021